


REAGUJE
NA KAŽDOU
ZMĚNU

Senzor náklonu a vibrací

HmIP-STV

Kompaktní senzor rozeznává změny polohy nebo vibrace. Dokáže plnit celou řadu úkolů v systému automatizace a řízení budov. Spolehlivě monitoruje například garážová vrata, okna nebo klapky poštovních schránek a zajišťuje tak větší pohodlí a bezpečnost.

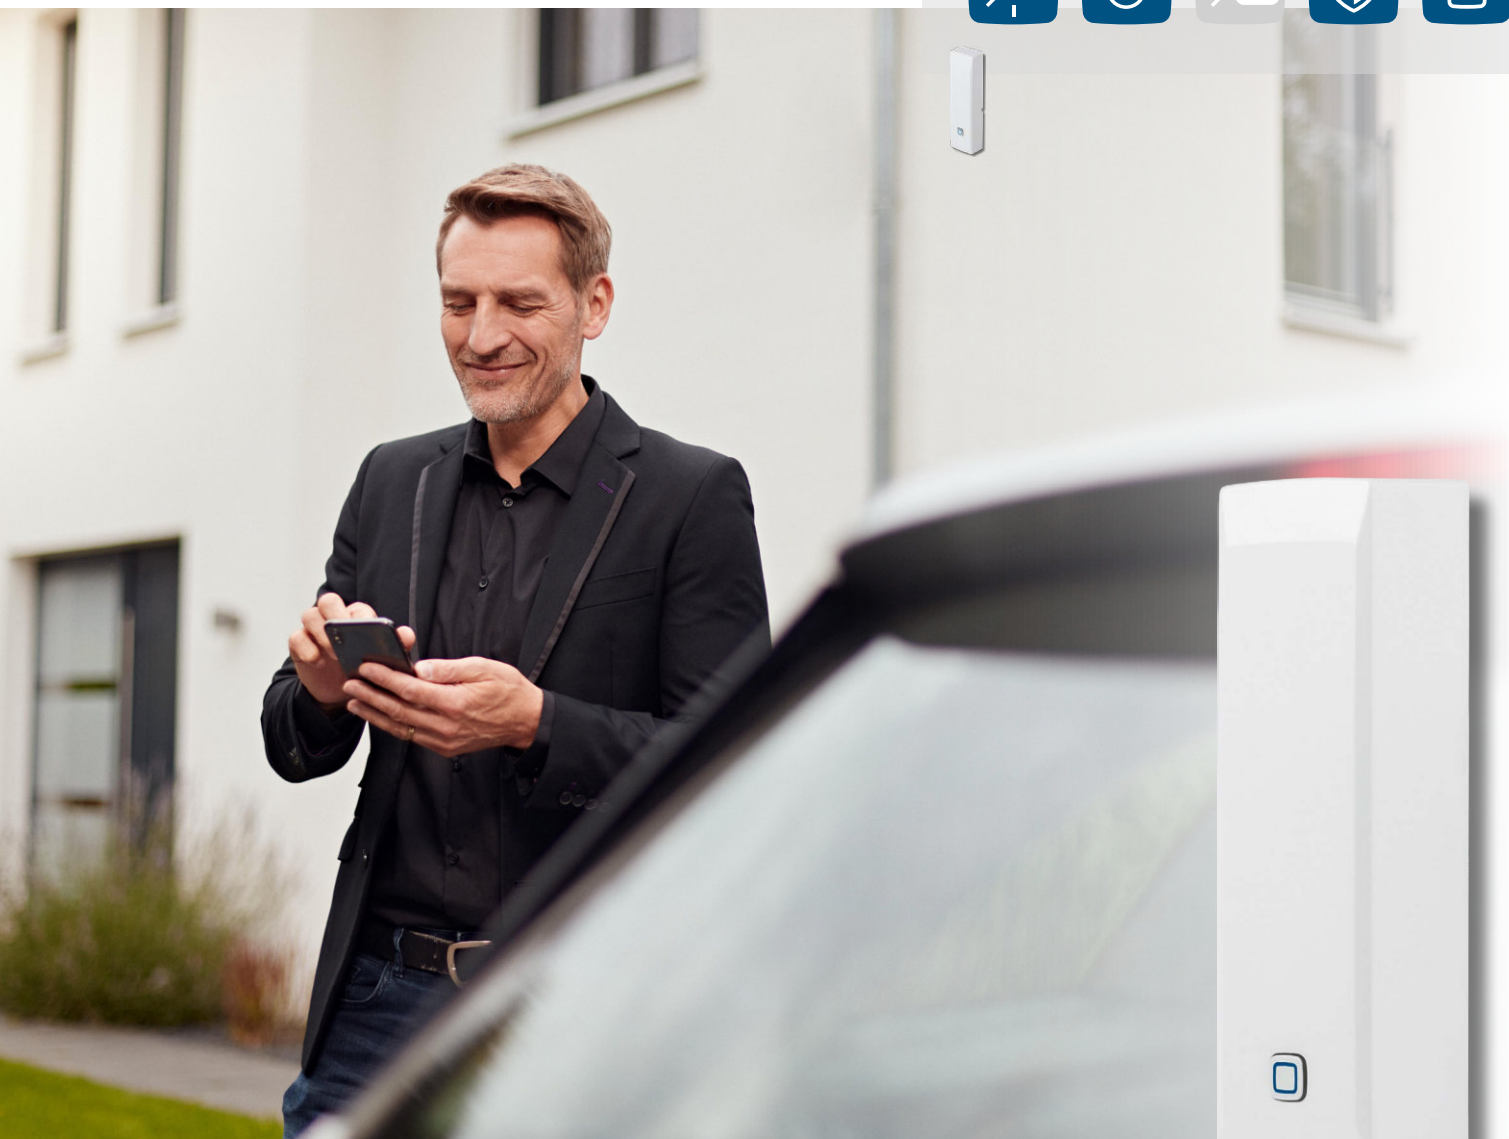



Příklad použití: Garážová vrata

POUŽITÍ

Senzor náklonu a vibrací je vhodný k dalšímu rozšíření detekce rutinních procesů a k dodatečnému zabezpečení a monitoringu konkrétních objektů. Snadno si tak ohlídáte stav garážových vrat nebo oken domu při mikroventilaci, zabezpečíte zahradní stroje, zjistíte aktivitu poštovní schránky, kontejneru, poklopu sklepní šachty nebo dvířek rozvodné skříně. Zjištěná detekce pak může ovládat světla nebo spouštět poplach. Ať už bude senzor hlídat cokoliv, vždy Vám přijde informace o zjištěné detekci do mobilní aplikace Homematic IP.

Senzor spolehlivě zjistí jakoukoliv neoprávněnou manipulaci nebo podnětnou aktivitu. Mezipřístrojová komunikace zajistí spuštění poplachu, zapnutí světel nebo sepnutí relé i bez internetového připojení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5V LR03/mikro/AAA
Životnost baterií:	2 roky (obvykle)
Proudový odběr:	30mA max.
Stupeň krytí	IP30
Provozní teplota okolí	-20 až 55 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	25 x 85 x 20 mm
Hmotnost přijímače	50g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	250 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

PRO VĚTŠÍ POHODLÍ A BEZPEČNOST

Možnost použití jako snímač polohy nebo vibrací:

- ✓ Detekce změn polohy v úhlu 10 až 45° a sledování pohybujících se objektů, jako jsou garážová vrata nebo poklopy sklepních šachet.
- ✓ Zaznamenává vibrace v místě instalace, např. na oknech.

VYSOCE CITLIVÝ SENZOR

Detekuje i ty nejmenší vibrace v místě instalace a okamžitě je hlásí do systému Homematic IP. Citlivost senzoru lze přizpůsobit pro danou aplikaci.

VŠE V JEDNOM

Aplikace Homematic IP poskytuje aktuální přehled o všech sledovaných objektech - změny stavu a polohy v chytrém domě mohou vyvolat libovolné akce (např. zapnutí osvětlení garáže) a lze je kdykoli pohodlně vyvolat.

VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

Snímač je ideální pro použití v interiéru, ale lze jej použít i ve venkovních prostorách chráněných před povětrnostními vlivy. Díky kompaktnímu provedení lze snímač instalovat i na místech s omezeným prostorem.

SNADNÁ MONTÁŽ

Minimální nároky na instalaci díky provozu na baterie a bezdrátové komunikaci. Montážní materiál, který je součástí dodávky, umožňuje připevnit snímač pomocí šroubů nebo rychle a snadno pomocí lepicích pásek.

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Rídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	151979A0
EAN kód	4047976519798
Zkrácený název	HmIP-STV
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	143,5 g

OBSAH BALENÍ

1x Senzor náklonu a vibrací
2x 1,5V LR03/mikro/AAA
montážní materiál
Návod k použití